



Hoja Técnica

Tubería de 1 1/2" x 20' SDR-26 C/C

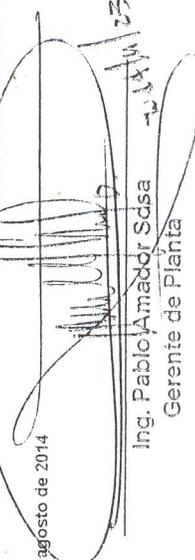
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	1.894	1.906
Ovalidad	pulgadas	----	0.060
Espesor de Pared	pulgadas	0.073	0.093
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	1.906	1.918
Longitud de campana	pulgadas	2"	----
Peso del tramo	kg.	2.3500	2.6720
Prueba Acefona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	30	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	500	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	340	1 hora


MARCACION DEL TUBO:

TUBOTEC 1 1/2 PULGADAS SDR 26 160 PSI PVC 12464 CORANIT 212 AGUA POTABLE HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 15 de agosto de 2014

Aprobado:

  
 Ing. Pablo Amador Sosa  
 Gerente de Planta

  
 Ing. Fernando Alfaro  
 Gerente General