



tubotec.s.a.

Hoja Técnica

Tubería de 6" x 20' SDR-26 C/C

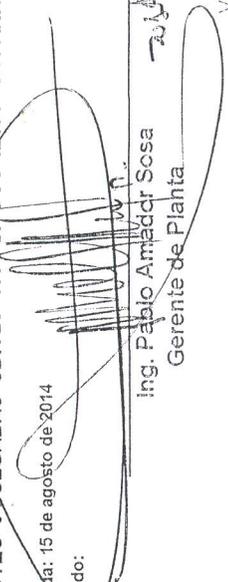
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	6.614	6.636
Ovalidad	pulgadas	----	0.100
Espesor de Pared	pulgadas	0.255	0.286
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	6.636	6.658
Longitud de campana	pulgadas	6"	----
Peso del tramo	kg.	29.6970	31.9600
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	120	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	500	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	340	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:

TUBOTEC 6 PULGADAS SDR 26 160 PSI / PVC 12454 COPANIT 212 AGUA POTABLE HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 15 de agosto de 2014

Aprobado:


 Ing. Pablo Amador Sosa
 Gerente de Planta


 Ing. Fernando Alfaro
 Gerente General