


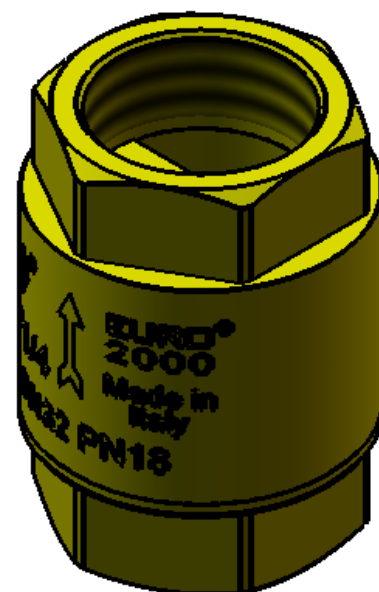

DN	G	A	B	D	PN
10	3/8"	55	34.5	10.5	25
15	1/2"	58.5	34.5	11	25
20	3/4"	65	41.5	13	25
25	1"	74.5	48	16	25
32	1"1/4	83	60.5	18	18
40	1"1/2	93	71	21	18
50	2"	101	87	21	18
65	2"1/2	122	120	19	12
80	3"	141.5	140.5	21	12
100	4"	159	172.5	25	12

<u>ART.0192</u>	
<i>Valvola di ritegno a molla EURO2000 otturatore in ottone</i>	
CARATTERISTICHE GENERALI	
Serie	0192
Attacco	Femmina: ISO 228/1
Ø nominale	da 15 a 100 mm
Manovra	-
Organo comando	-
CONDIZIONI DI ESERCIZIO	
Montaggio nel sistema di condotta fissa	
Pressione nominale (PN) in bar: da 12 a 25	
KV: perdita di carico m ³ /h	
Direzione flusso: direzione freccia	
Limiti di temperatura: -20 °C / +100 °C	
Utilizzo: Acqua-Aria	

<u>ART.0192</u>	
<i>Spring check valve EURO2000 with brass insert</i>	
SPECIFICATION	
Series	0192
Thread ends	female: ISO 228/1
Orifice	from 15 to 100 mm
Actuator	-
Operator	-
APPLICATION	
Assembly in rigid pipe system	
Nominal pressure (PN) in bar: from 12 to 25	
KV: flowrate coefficient m ³ /h	
Direction of flow: only arrow direction	
Temperature range: -20 °C / +100°C	
Use: Water-Air	

N°	Descrizione	Description	Materiale	Trattamento	Q.tà
1	Corpo	Body	CW617N		1
2	Otturatore	Stopper	CW614N		1
3	Guarnizione	Seal	NBR		1
4	Molla	Spring	AISI 302		1
5	Manicotto	end connection	CW617N		1

NB. Misure: 2"1/2-3"-4" con filetto NPT a richiesta

Ulteriori caratteristiche:


Adatta all'impiego in impianti idrici, pneumatici, riscaldamento e di condizionamento.

Può essere installata in (orizzontale, verticale e obliqua).

Buona compatibilità con oli minerali, oli e grassi al silicone, idrocarburi alifatici

mentre è sconsigliato il contatto con idrocarburi aromatici e clorurati, fluidi a base di glicole e solventi polari

Suitable for domestic water systems, air, heating and air conditioning. It can be installed in (horizontal, vertical and oblique). Good compatibility with mineral oils, silicone oils and greases, aliphatic hydrocarbons while it is not recommended for contact with aromatic and chlorinated hydrocarbons, glycol-based fluids and polar solvents

Denominazione particolare / Name Valvola di ritegno a molla EURO2000 con otturatore in ottone		Disegnato / Designed by Pedretti Walter		Formato / Format A3	Grezzo / Forged Code	Quote senza indicazione di tolleranza: MEDIA UNI-ISO 2768/1	
		Approvato / Approved by			Lavorato / Finished Code	Rugosità Generale ^{3.2} / _{0.7} General Roughness 	
Materiale / Material		Data / Date 11/02/2012		Scala / Scale 1:1	Trattato / Treaty Code	A termini di legge questo disegno è di proprietà della BUGATTI VALVOSANITARIA Spa e non può essere copiato, riprodotto e divulgato senza nostra autorizzazione scritta.	
Tratt. Superficiale / Surface Treat.	Tratt. Termico / Thermal Treat.	Serie / Project N° 0192		Foglio / Tab. 1 / 1	Valido per / Available for Consultazione	This print is property of BUGATTI VALVOSANITARIA Spa and must not be used in any manner unless prior written authority is received.	
N° Disegno / Drawing Nr. 0192	Revisione / Revision -	Peso / Weight 0 g	Misura / Size 3/8"-4"		 BUGATTI VALVOSANITARIA		UFFICIO TECNICO