



Hoja Técnica

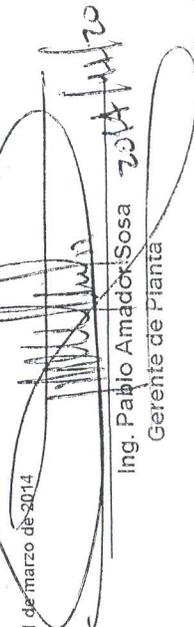
Tuberías de 3" x 20' SCH-40 C/C

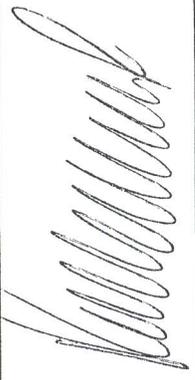
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	3.492	3.508
Ovalidad	pulgadas	---	0.030
Espesor de Pared	pulgadas	0.216	0.242
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana fija	pulgadas	3.508	3.524
Longitud de campana	pulgadas	3' 1/4	---
Peso del tramo	kg.	12.5070	13.2950
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	840	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	590	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:
TUBOTEC 3 PULGADAS-SCH-40 260 PSI AVG-42454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014

Aprobado:


Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta


Ing. Fernando Alfaro
Gerente General