



tubotec.s.a.

COPIA NO CONTROLADA

Hoja Técnica

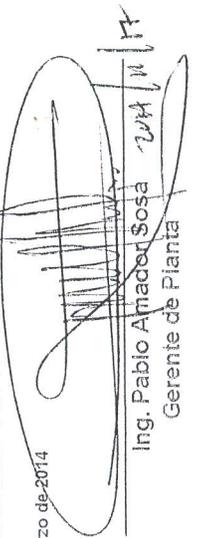
Tubería de 4" x 20' SCH-40 C/C

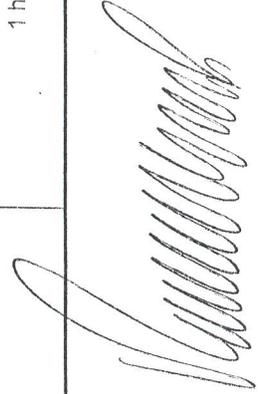
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	4.491	4.509
Ovalidad	pulgadas	----	0.100
Espesor de Pared	pulgadas	0.237	0.265
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana iisa	pulgadas	4.509	4.527
Longitud de campana	pulgadas	4"	----
Peso del tramo	kg.	17.8140	18.9230
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	710	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	470	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:
TUBOTEC 4 PULGADAS SCH-40 220 PSI PYC.12454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014

Aprobado:


Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta


Ing. Fernando Alfaro
Gerente General