



tubotec.s.a.

COPIA NO CONTROLADA

Hoja Técnica


Tubería de 6" x 20' SCH-40 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	6.614	6.636
Ovalidad	pulgadas	----	0.100
Espesor de Pared	pulgadas	0.280	0.314
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	6.636	6.658
Longitud de campana	pulgadas	6"	----
Peso del tramo	kg.	31.2390	34.6210
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	560	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	370	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:
TUBOTEC 6 PULGADAS SCH-40 180 PSI PVC.12454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014

Aprobado:

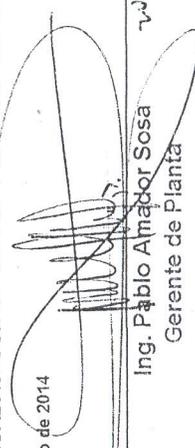

Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta

2014/03/01



Ing. Fernando Alfaro
Gerente General