



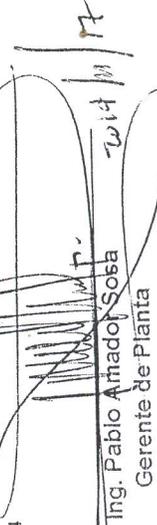
Hoja Técnica

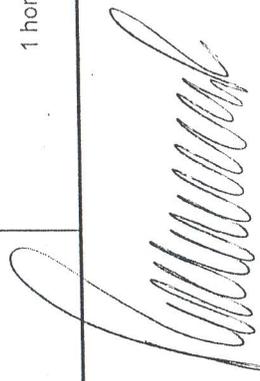
Tubería de 2 1/2" x 20' SCH-40 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	2.868	2.882
Ovalidad	pulgadas	---	0.030
Espesor de Pared	pulgadas	0.203	0.227
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	2.882	2.896
Longitud de campana	pulgadas	2" 1/2	---
Peso del tramo	kg.	9.5370	10.1240
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	970	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	640	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:
TUBOTEC 2 1/2 PULGADAS SCH-40 300 RSI PVC 12454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014
Aprobado:


Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta


Ing. Fernando Alfaro
Gerente General