



**tubotec**.s.a.

Hoja Técnica

Tubería de 2 1/2" x 20' SDR-26 C/C

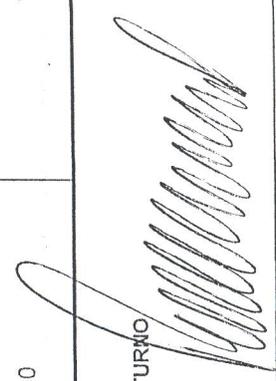
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	2.868	2.882
Ovalidad	pulgadas	---	0.060
Espesor de Pared	pulgadas	0.110	0.130
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	2.862	2.896
Longitud de campana	pulgadas	2" 1/2	---
Peso del tramo	kg.	5.3590	5.8520
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	lb. - pie	40	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	500	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	340	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:  
TUBOTEC 2 1/2 PULGADAS SDR 26 160 PSI PVC-42454 COPANIT 212 AGUA POTABLE HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 15 de agosto de 2014

Aprobado:

  
Ing. Pablo Amador Sosa  
Gerente de Planta

  
Ing. Fernando Alfaro  
Gerente General