



Hoja Técnica

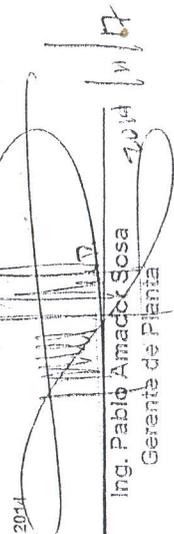
Tubería de 1/2" x 20' SCH-40 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	0.836	0.844
Ovalidad	pulgadas	---	0.016
Espesor de Pared	pulgadas	0.109	0.129
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	0.844	0.852
Longitud de campana	pulgadas	1"	---
Peso del tramo	kg.	1.4010	1.5230
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	1910	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	1250	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:
 TUBOTEC 1/2-PULGADA SCH-40 600 PSI PVC-42454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014

Aprobado:


 Ing. Pablo Amador Sosa
 Gerente de Planta



Ing. Fernando Alfaro
 Gerente General