



**tubotec**.s.a.

**COPIA NO CONTROLADA**

Hoja Técnica

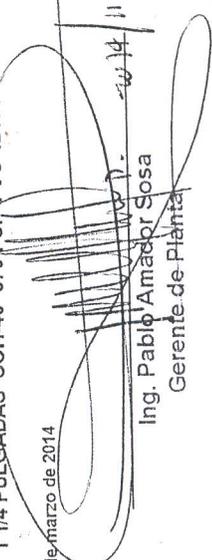
Tubería de 1 1/4" x 20' SCH-40 C/C

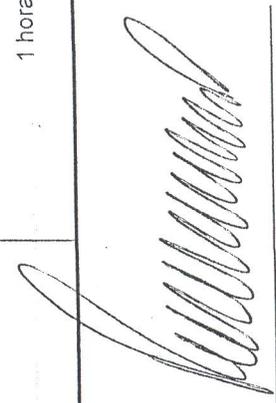
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	1.655	1.665
Ovalidad	pulgadas	---	0.024
Espesor de Pared	pulgadas	0.140	0.160
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	1.665	1.675
Longitud de campana	pulgadas	1" 3/4	---
Peso del tramo	kg.	3.7420	4.0120
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	1180	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	770	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:  
TUBOTEC 1 1/4 PULGADAS SCH-40 370 PSI PVC 12454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014

Aprobado:

  
 Ing. Pablo Amador Sosa  
 Gerente de Planta

  
 Ing. Fernando Alfaro  
 Gerente General