



tubotec.s.a.

COPIA NO CONTROLADA

Hoja Técnica

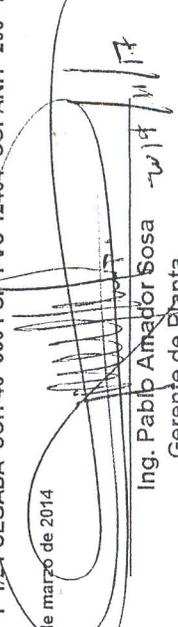
Tubería de 1 1/2" x 20' SCH-40 C/C

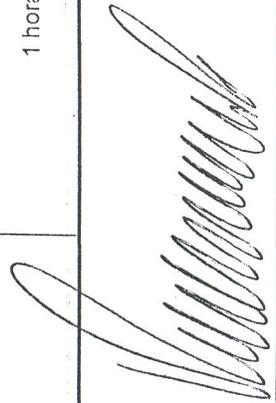
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	1.894	1.906
Ovalidad	pulgadas	---	0.024
Espesor de Pared	pulgadas	0.145	0.165
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	1.906	1.918
Longitud de campana	pulgadas	2"	---
Peso del tramo	kg.	4.4740	4.7920
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	1060	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	690	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:
TUBOTEC 1 1/2 PULGADA SCH-40 330 PSI PVC 12454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014

Aprobado:


Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta


Ing. Fernando Alfaro
Gerente General