




LD QQPC_X

UNION DIAMETROS GRANDES Qick Sert CR®
PEX

HOJA DE
ESPECIFICACIONES

ETIQUETA _____

Los datos dimensionales (pulgadas y [mm]) están sujetos a tolerancias de fabricación y cambian sin previo aviso

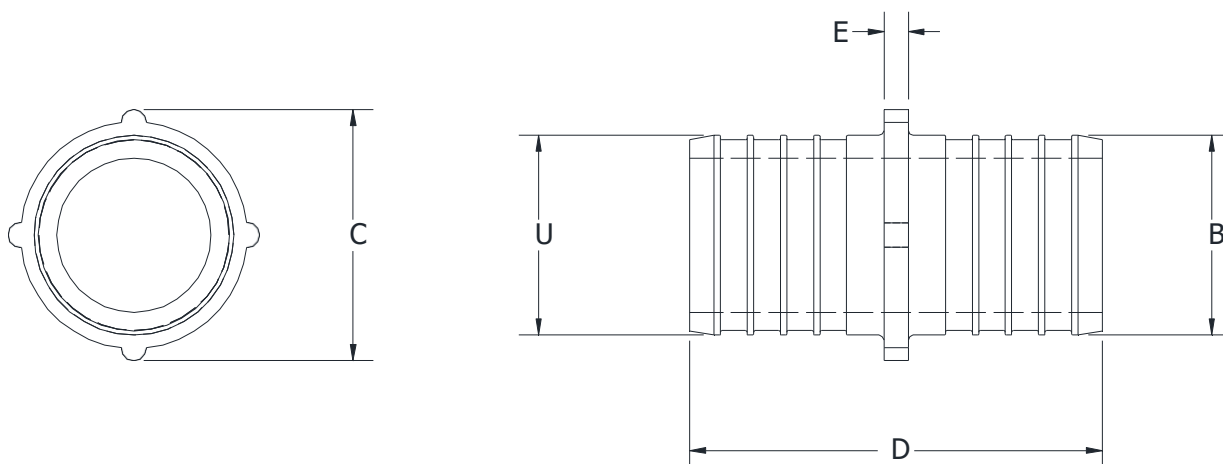

Número de pieza	Descripción	Un en [mm]	B en [mm]	C en [mm]	D en [mm]	E en [mm]
QQPC65X	1-1/4 [32] lengüeta x 1 [25] acoplamiento de lengüeta	1.045 [26.5]	0.856 [21.7]	1.330 [33.8]	2.150 [54.6]	0.100 [2.54]
QQPC66X	Acoplamiento de lengüeta de 1-1/4 [32] x 1-1/4 [32] de lengüeta	1.045 [26.5]	1.045 [26.5]	1.350 [34.3]	2.500 [63.5]	0.100 [2.54]
QQPC75X	1-1/2 [38] lengüeta x 1 [25] acoplamiento de lengüeta	1.233 [31.3]	0.856 [21.7]	1.560 [39.6]	2.200 [55.9]	0.150 [3.8]
QQPC76X	Acoplamiento de lengüeta de 1-1/2 [38] x 1-1/4 [32] de lengüeta	1.233 [31.3]	1.045 [26.5]	1.560 [39.6]	2.550 [64.8]	0.150 [3.8]
QQPC77X	Acoplamiento de lengüeta de 1-1/2 [38] x 1-1/2 [38] de lengüeta	1.233 [31.3]	1.233 [31.3]	1.560 [39.6]	2.550 [64.8]	0.150 [3.8]
QQPC87X	2 [51] acoplamiento de lengüeta x 1-1/2 [38] lengüeta	1.602 [40.7]	1.233 [31.3]	1.950 [49.5]	2.850 [72.4]	0.150 [3.8]
QQPC88X	2 [51] lengüetas x 2 [51] acoplamientos de lengüetas	1.602 [40.7]	1.602 [40.7]	1.950 [49.5]	3.150 [80.0]	0.150 [3.8]

Especificación de ingeniería: Acoplamiento Zurn PEX® Qick Sert CR®.

El acoplamiento QQPC X se utiliza para conectar tubos PEX a tubos PEX. Moldeado a partir de Radel®. Estos accesorios, como sistema con tubo Zurn PEX, tienen una presión nominal de 160 PSI [1103 kPa] a 73,3 °F [22,9 °C], 100 PSI [689 kPa] a 180 °F [82,2 °C] y 80 PSI [552 kPa] a 200 °F [93,3 °C]. Estos accesorios están listados por NSF como que cumplen con los siguientes estándares: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372, ASTM F877 y CSA B137.5.

Accesorios

—	QCR5X 1 [25]	Anillo de engarce de cobre
—	QCR6X 1-1/4 [32]	anillo de engarce de cobre
—	QCR7X 1-1/2 [38]	anillo de engarce de cobre
—	QCR8X 2 [51]	Anillo de engarce de cobre
—	QCR5XPC	1 [25] Anillo de engarce de cobre QickCap® con tapa de posicionamiento
—	QCR6XPC	1-1/4 [32] Anillo de engarce de cobre QickCap® con tapa de posicionamiento
—	QCR7XPC	1-1/2 [38] Anillo de engarce de cobre QickCap® con tapa de posicionamiento
—	QCR8XPC	2 [51] Anillo de engarce de cobre QickCap® con tapa de posicionamiento
—	QGA678CR	Medidor Go-Go para accesorios CR de gran diámetro
—	QCRTLDM	Herramienta de crimpado compacta de gran diámetro

___ QCRBKIT56-14 Kit de herramientas de crimpado alimentado por batería de 14 V (1 [25], 1-1/4 [32])
___ QBJ6 1-1/4 [32] Cabezal de engarce
___ QBJ7 1-1/2 [38] Cabezal de engarce
___ QBJ8 2 [51] Cabezal de engarce

* Se suministra regularmente a menos que se especifique lo contrario.

Industrias Zurn, LLC | Zurn PEX, Inc.
116 Maple Street, Commerce, TX U.S.A. 75429 · Tel. 800-872-7277, Fax 800-209-2148
Industrias Zurn, LLC | Especificación Operación de drenaje
1801 Pittsburgh Avenue, Erie, PA U.S.A. 16502 · Tel. 855-663-9876, Fax 814-454-7929
www.zurn.com

Rev. Un
Fecha: 22/06/16
C.N. No. 134669
Prod. | Dwg. No. LD QQPC_X