



# tubotec.s.a.

## Hoja Técnica

### Tubería de 8" x 20' SDR 41 3034 C/G

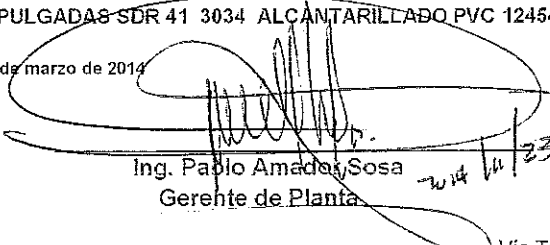
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	8.388	8.412
Ovalidad	pulgadas	----	----
Espesor de Pared	pulgadas	0.205	----
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana con glándula	pulgadas	8.412	8.436
Longitud de campana	pulgadas	4"	----
Peso del tramo	kg.	30.5750	32.1410
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	210	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Presión hidrostática sostenida	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

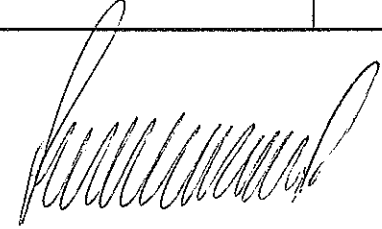
#### MARCACIÓN DE LA TUBERÍA:

TUBOTEC 8 PULGADAS SDR 41 3034 ALC ANTARILLADO PVC 12454 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Actualizado: 01 de marzo de 2014

Aprobado por:

  
Ing. Pablo Amador Sosa  
Gerente de Planta

  
Ing. Fernando Alfaro  
Gerente General