


VÁLVULA CPVC

*Simplifica las instalaciones
de agua caliente*

Diseñados para agua
fría y caliente.
Resiste hasta 82°^{*}



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Únicos fabricantes de
válvulas en CPVC en
Latinoamérica.

CEDULACIÓN:
SCH 40

NORMATIVIDAD:
CTS (Copper tube size)
NTC 1062 (ASTM D 2846)


PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C.

100 PSI a 82°C.

*Según norma ASTM D2846 Aplican presiones y condiciones de uso de acuerdo con la temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es inversamente proporcional

DIMENSIONES:

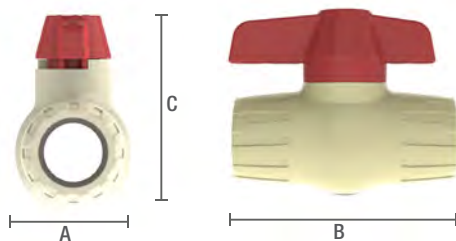

REF: Válvula de bola 1/2" CPVC

Permite el control del
paso del agua caliente en
sistemas de calentadores
de paso.

Conexión soldar para
evitar fugas de agua
caliente

Nuevo diseño más compacto

PRESENTACIONES:
SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) A X B X C
3748	1/2"	3x6,4x5
3749	3/4"	4x8,4x7
3747	1"	5x9,4x8

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)