

VÁLVULA DE RETENCIÓN RESISTENTE RANURADA

Tipo: H84X

Doc No: DS-900-H84X-01-E-X

1.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La válvula de retención resistente ranurada es una válvula de retención unidireccional. Cuando el medio fluye hacia adelante, el disco de la válvula se abre bajo la acción de la presión del fluido. Cuando el medio fluye hacia atrás, el disco de la válvula se cierra bajo la elasticidad del resorte y la presión inversa del fluido, lo que corta el paso y evita el reflujo.



Dimensiones:

2"(DN50)-12"(DN300)

Estándar de diseño :

AWWA C606, ISO 6182

Estándar de conexión :

AWWA C606, ISO 6182

Presión de trabajo:

300PSI, 250PSI, 200PSI, PN16, PN10

Aplicación:

La válvula de retención resistente ranurada es adecuada para el sistema de protección contra incendios, la temperatura de trabajo es de 0 a 80 ° C

Material de los productos coincidentes:

Ranurado a válvulas o accesorios AWWA C606 o ISO 6182

Tratamiento superficial:

- ☐ Pintura de potencia epoxi (números de color como RAL9005, etc.)

Firmar Apagado:

Dueño: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ Fecha: _____

Ingeniero: _____

Aprobado y Fecha: _____

- ☐ Pintura (números de color como RAL9005, etc.)
☐ Otros estarían disponibles a petición detallada de los clientes.

2.0 APROBACIONES




NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 372



3.0 ESPECIFICACIONES

Boceto del producto:

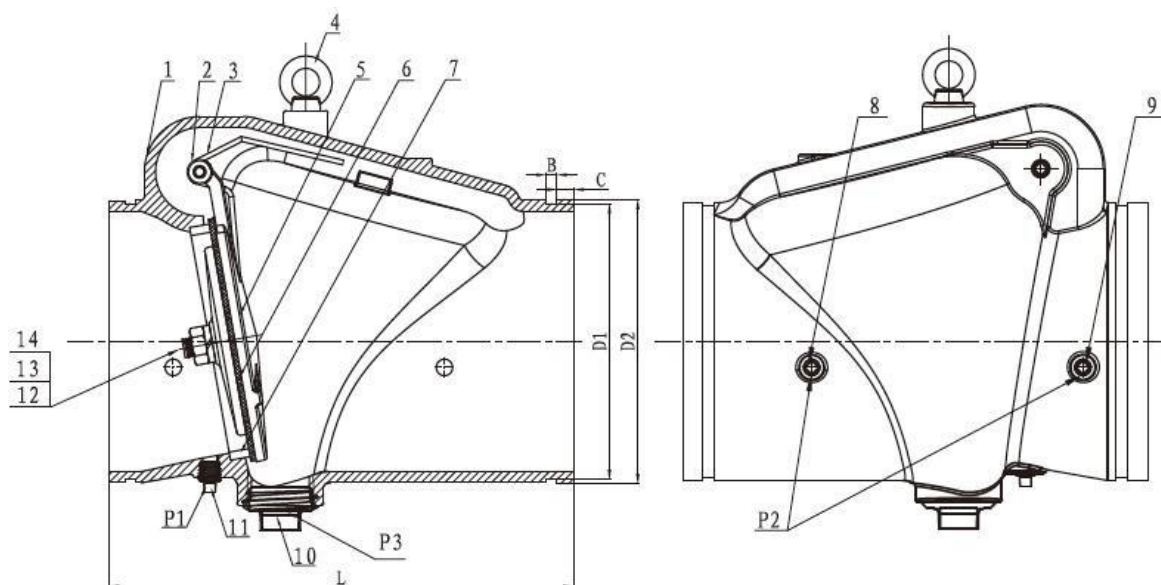

Parte No.	Parte	Especificación estándar	Opciones
1	Cuerpo de la válvula	EN-GJS-450-10	
2	Pasador de bisagra	SS420	
3	Primavera	SS304	SS316
4	Perno ocular	Acero al carbono chapado en zinc	
5	Disco	DN50-100 SS304 DN150-300 EN-GJS-450-10	

Firmar Apagado:

Dueño: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ Fecha: _____

Ingeniero: _____

Aprobado y Fecha: _____

Meide Group Limited
JINAN MEIDE CASTING CO., LTD

6	Anillo de sellado de disco	EPDM	NBR
7	Anillo de asiento	ASTM B62 C83600 (Prensado Ajuste)	SS304, SS316 Ajuste prensado o

Firmar Apagado:

Dueño: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ Fecha: _____

Ingeniero: _____

Aprobado y Fecha: _____

			Roscado
8	Tapón	Hierro maleable galvanizado	Bronce ASTM B584
9	Tapón	Hierro maleable galvanizado	Bronce ASTM B584
10	Tapón	Hierro maleable galvanizado	Bronce ASTM B584
11	Tapón	Hierro maleable galvanizado	Bronce ASTM B584
12	Cerrojo	SS304	SS316
13	Lavadora	SS304	SS316
14	Nuez	SS304	SS316

4.0 DIMENSIONES Y RENDIMIENTO

Dimensiones

DN	Dimensiones (pulgada)							
pulgada	L	D1	D2	B	C	P1	P3	P2
2"	6.7323	2.2500	2.3740	0.3122	0.6252	1/2-14	1/2-14	3/8-18
2 1/2"	7.2441	2.7201	2.8740	0.3122	0.6252	1/2-14	1/2-14	3/8-18
2 1/2"	7.2441	2.8449	2.9961	0.3122	0.6252	1/2-14	1/2-14	3/8-18
3"	7.7559	3.3441	3.5000	0.3122	0.6252	1/2-14	1/2-14	3/8-18
4"	8.1102	4.3339	4.5000	0.3752	0.6252	1/2-14	1/2-14	1/2-14
5"	9.7638	5.3339	5.5000	0.3752	0.6252	1/2-14	1/2-14	1/2-14
5"	9.7638	5.3949	5.5630	0.3752	0.6252	1/2-14	1/2-14	1/2-14
6"	12.7559	6.3346	6.5000	0.3752	0.6252	1/2-14	1/2-14	1/2-14
6"	12.7559	6.4551	6.6260	0.3752	0.6252	1/2-14	1/2-14	1/2-14
8"	14.6063	8.4409	8.6260	0.4382	0.7500	1/2-14	1/2-14	1/2-14
10"	17.9921	10.5622	10.7480	0.5000	0.7500	1/2-14	1/2-14	1/2-14

Firmar Apagado:

Dueño: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ Fecha: _____

Ingeniero: _____

Aprobado y Fecha: _____

5.0 MATERIALES DE REFERENCIA

Certificación aprobada para válvula de retención

Firmar Apagado:

Dueño: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ Fecha: _____

Ingeniero: _____

Aprobado y Fecha: _____