

VÁLVULA LIVIANA MANIJA LARGA

No se corroe ni hay desgaste

Controla el paso del agua en las zonas húmedas más comunes en casa como baño, cocina, patio y cubiertas.

Con apertura y cierre de 1/4 de giro fácil y suave.

Garantiza más de 5000 ciclos de uso.

CEDULACIÓN:

SCH 40


NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C. En válvulas cementar y roscar

DIMENSIONES:

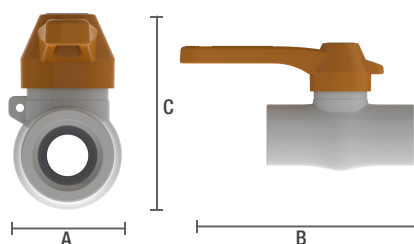

REF: Válvula de 1/2"



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



La **Válvula**
tipo *liviana*

PRESENTACIONES:

CEMENTAR

Ref.	Diámetro Nominal	Dimensiones (cm) AXBXC
3735	1/2"	3x7x6
3737	3/4"	4x8x7
3739	1"	5x9x8
3741	1 1/4"	6x10,6x9,5
3743	1 1/2"	6,7x12x10
3745	2"	7,6x13x12

ROSCAR

Ref.	Diámetro Nominal	Dimensiones (cm) AXBXC
3736	1/2"	3x7x6
3738	3/4"	4x8x7
3740	1"	5x9x8
3742	1 1/4"	6x10,6x9,5
3744	1 1/2"	6,7x12x10
3746	2"	7,6x13x12

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)