

UNIONES UNIVERSALES EN PVC TIPO PESADAS

Las más suaves del mercado



Tuerca de
fácil agarre.

Cavidad
perfectamente
diseñada para
implementar O-Ring
que garantiza total
hermeticidad.

Fácil instalación,
sin herramientas.

Únicos fabricantes en
Colombia de 3" y 4".

CEDULACIÓN:

SCH 40

NORMATIVIDAD:


NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C en uniones roscar.

150 PSI a 23°C en uniones soldar.

DIMENSIONES:

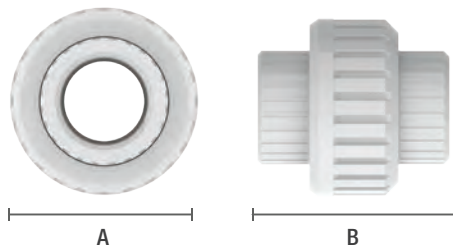

REF: Unión Universal de 1/2"

Giro
suave
de la **tuerca**

PRESENTACIONES: SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXB
3001	1/2"	1,6 x 5
3018	3/4"	5,3 x 5,3
3003	1"	6,4 x 7,3
3005	1/4"	7,7 x 8,4
3007	1 1/2"	8,3 x 8,8
3009	2"	9,7 x 9
3013	3"	14 x 13,2
3015	4"	16,7 x 14,3

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXB
3002	1/2"	4,6 x 5
3019	3/4"	5,3 x 5,4
3004	1"	4,6 x 5
3006	1/4"	7,7 x 8,4
3008	1 1/2"	8,5 x 8,8
3010	2"	9,7 x 9
3014	3"	13,2 x 13,2
3016	4"	16,5 x 14,3

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo)