

# SMD LED REFLECTOR

LED PARA ILUMINACIÓN DE EXTERIOR

Con Sensor

RCA




## ESPECIFICACIONES GENERALES




INDICADORES	U.M.	VALOR
Voltaje	Volts	85-277
Conexión	-----	CABLE AC
Lumen	Lumens	800
Power	Watts	10
Lumen Efficiency	Lm/W	100
PF	Power Factor	0.5
IP	Grado Imp.	65
Protection	Kilovatios	2KV
Driver	-----	ISOLADO
Driver Position	Posición	INTERNO
Life Time	Horas	25000
Switching Cycle	Veces	>15000
Working Temperature	Grados Celsius	-10°/+45°
Temperature	Grados Kelvin	6500K
CRI	%	80
L x W x H	Mm	105x85x27

## DIMENSIONES MECÁNICAS

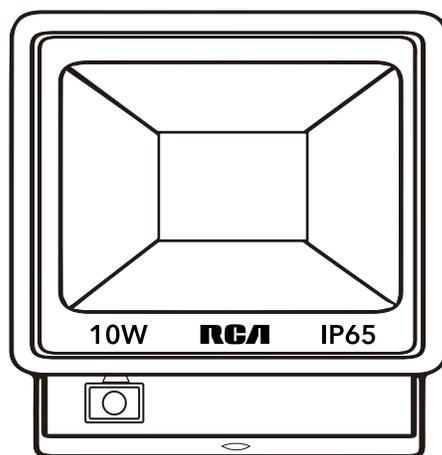

105mm

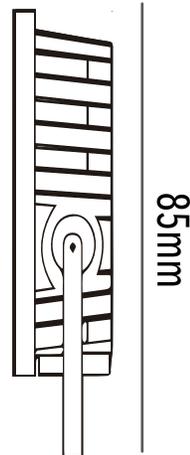

85mm

27mm

BIS CB  
IK05 IP65 CE


RLFLD 10W-S

# SMD LED REFLECTOR

LED PARA ILUMINACIÓN DE EXTERIOR

Con Sensor

RCA

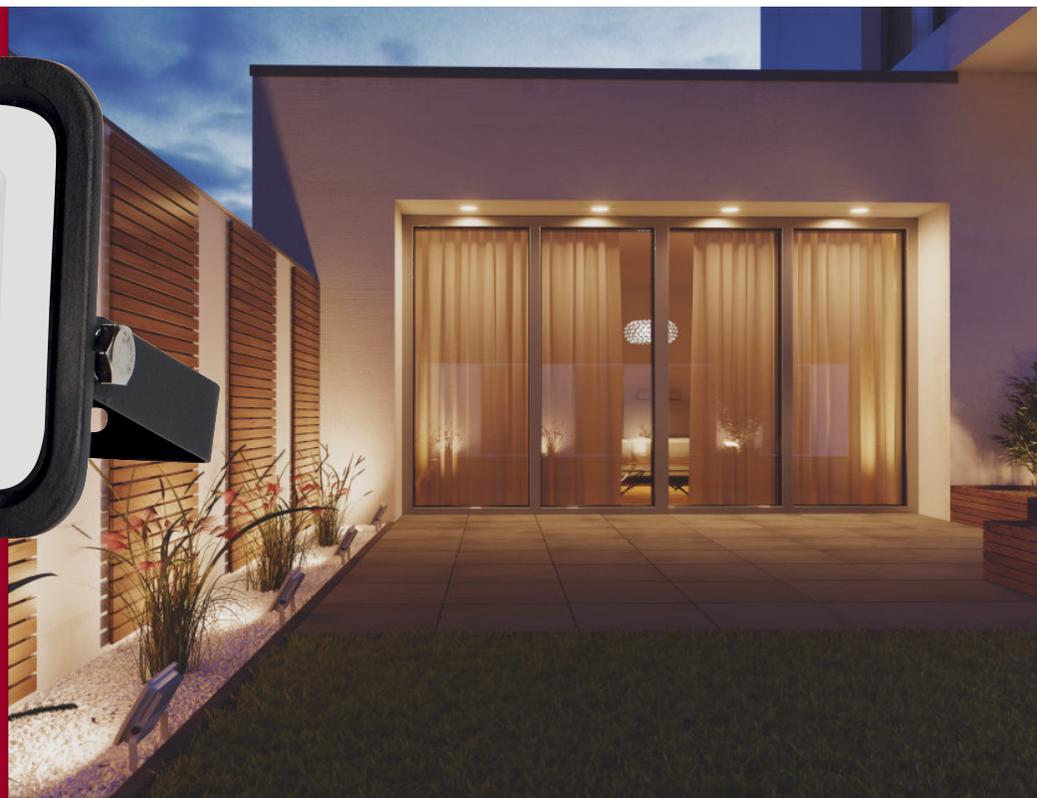


<b>W</b>	20 W		25000 hrs
	1600 lm		DAYLIGHT

## ESPECIFICACIONES GENERALES




INDICADORES	U.M.	VALOR
Voltaje	Volts	85-277
Conexión	-----	CABLE AC
Lumen	Lumens	1600
Power	Watts	20
Lumen Efficiency	Lm/W	100
PF	Power Factor	0.5
IP	Grado Imp.	65
Protection	Kilovatios	2KV
Driver	-----	ISOLADO
Driver Position	Posición	INTERNO
Life Time	Horas	25000
Switching Cycle	Veces	>15000
Working Temperature	Grados Celsius	-10°/+45°
Temperature	Grados Kelvin	6500K
CRI	%	80
L x W x H	Mm	140x110x30

## DIMENSIONES MECÁNICAS

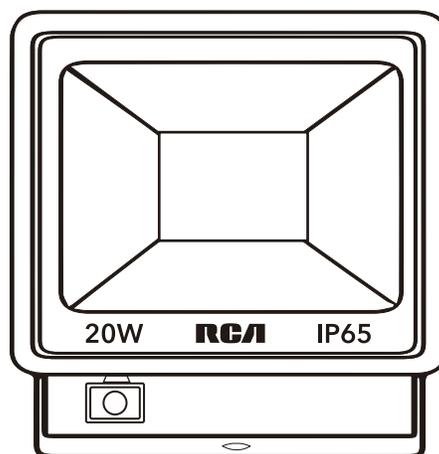

140mm

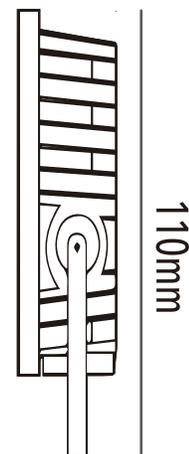

30mm

**BIS CB**  
**IK05 IP65 CE**


**RLFLD20W-S**

# SMD LED REFLECTOR

LED PARA ILUMINACIÓN DE EXTERIOR

Con Sensor

RCA

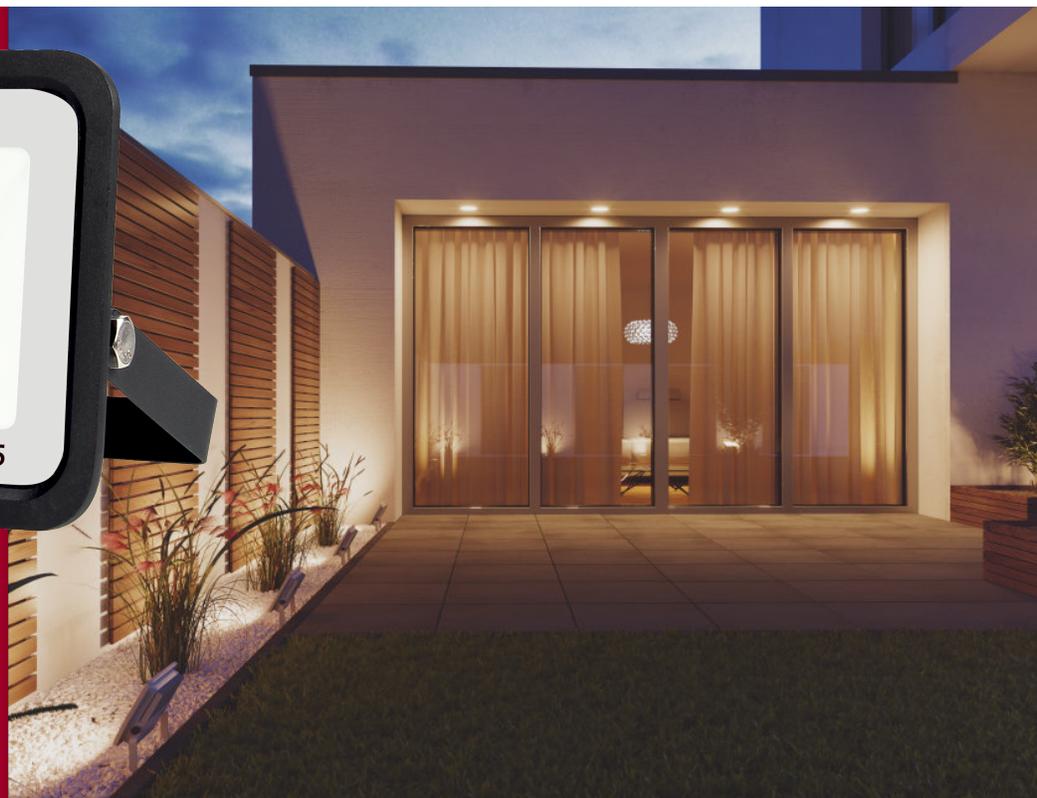


## ESPECIFICACIONES GENERALES




INDICADORES	U.M.	VALOR
Voltaje	Volts	85-277
Conexión	-----	CABLE AC
Lumen	Lumens	2400
Power	Watts	30
Lumen Efficiency	Lm/W	100
PF	Power Factor	0.5
IP	Grado Imp.	65
Protection	Kilovatios	2KV
Driver	-----	ISOLADO
Driver Position	Posición	INTERNO
Life Time	Horas	25000
Switching Cycle	Veces	>15000
Working Temperature	Grados Celsius	-10°/+45°
Temperature	Grados Kelvin	6500K
CRI	%	80
L x W x H	Mm	160x130x31

## DIMENSIONES MECÁNICAS

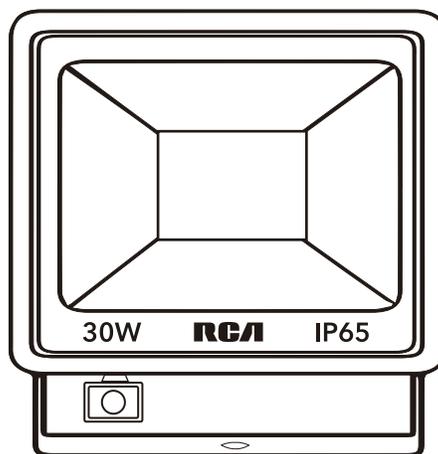

160mm

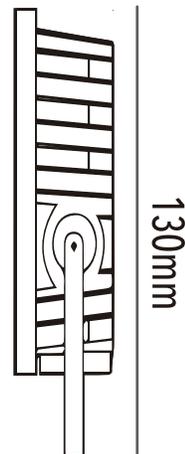

130mm

31mm

**BIS CB**  
**IK05 IP65 CE**


**RLFLD30W-S**

# SMD LED REFLECTOR

LED PARA ILUMINACIÓN DE EXTERIOR

Con Sensor

RCA

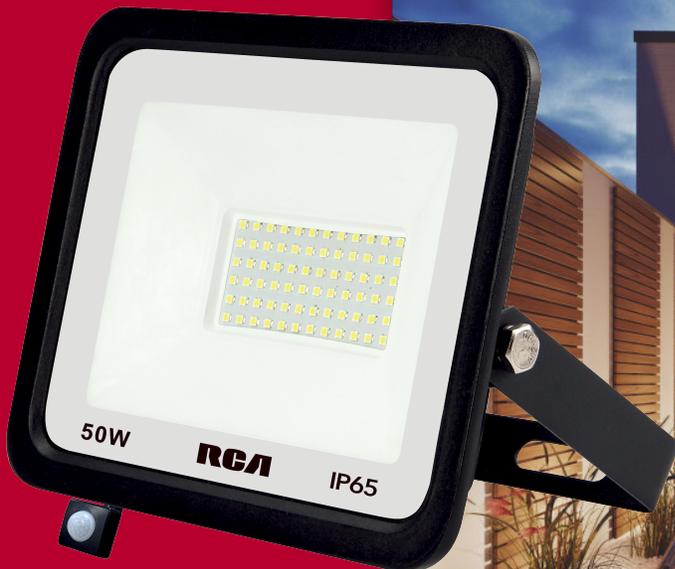


## ESPECIFICACIONES GENERALES




INDICADORES	U.M.	VALOR
Voltaje	Volts	85-277
Conexión	-----	CABLE AC
Lumen	Lumens	4500
Power	Watts	50
Lumen Efficiency	Lm/W	100
PF	Power Factor	0.9
IP	Grado Imp.	65
Protection	Kilovatios	3KV
Driver	-----	ISOLADO
Driver Position	Posición	INTERNO
Life Time	Horas	25000
Switching Cycle	Veces	>15000
Working Temperature	Grados Celsius	-10°/+45°
Temperature	Grados Kelvin	6500K
CRI	%	80
L x W x H	Mm	210x165x35

## DIMENSIONES MECÁNICAS

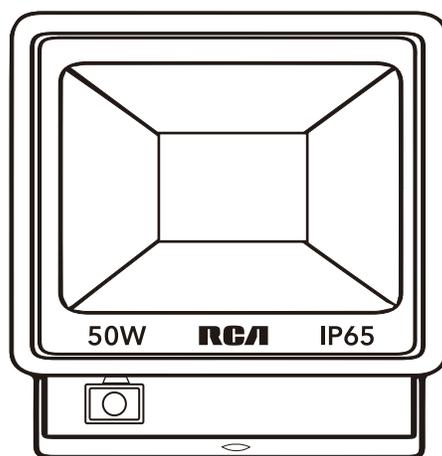

210mm

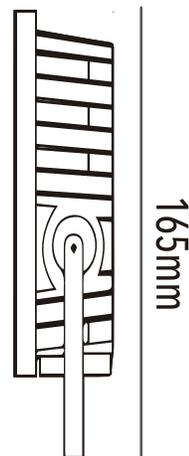

165mm

35mm

**BIS CB**  
**IK05 IP65 CE**

**RLFLD50W-S**

# SMD LED REFLECTOR

LED PARA ILUMINACIÓN DE EXTERIOR

Con Sensor

RCA




## ESPECIFICACIONES GENERALES



INDICADORES	U.M.	VALOR
Voltaje	Volts	85-277
Conexión	-----	CABLE AC
Lumen	Lumens	9000
Power	Watts	100
Lumen Efficiency	Lm/W	100
PF	Power Factor	0.9
IP	Grado Imp.	65
Protection	Kilovatios	3KV
Driver	-----	ISOLADO
Driver Position	Posición	INTERNO
Life Time	Horas	25000
Switching Cycle	Veces	>15000
Working Temperature	Grados Celsius	-10°/+45°
Temperature	Grados Kelvin	6500K
CRI	%	80
L x W x H	Mm	300x240x41

## DIMENSIONES MECÁNICAS

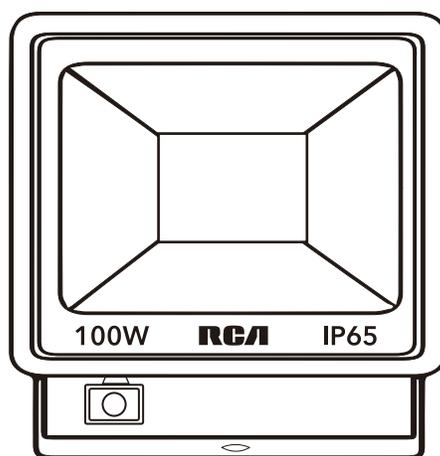

300mm



41mm

BIS CB  
IK05 IP65 CE

RLFLD100W-S