

tubotec.s.a.

Hoja Técnica

Tubería de 15" x 20' SDR 41 3034 C/G

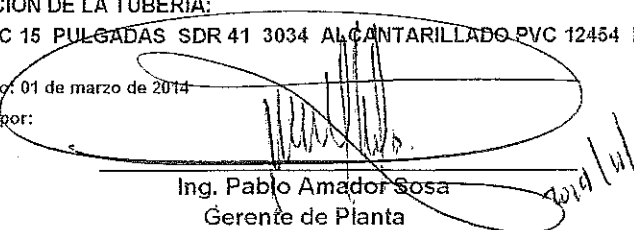
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	15.277	15.323
Ovalidad	pulgadas	----	----
Espesor de Pared	pulgadas	0.375	----
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana con glándula	pulgadas	15.323	15.369
Longitud de campana	pulgadas	7 1/2"	----
Peso del tramo	kg.	101.8620	110.1880
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	220	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Presión hidrostática sostenida	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MARCACIÓN DE LA TUBERÍA:

TUBOTEC 15 PULGADAS SDR 41 3034 ALICANTARILLADO PVC 12454 HECHO EN PANAMA TURNO

Actualizado: 01 de marzo de 2014

Aprobado por:


Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta


Ing. Fernando Alfaro
Gerente General