



tubotec.s.a.

Hoja Técnica

Tubería de 6" x 20' SDR 41 3034 C/G

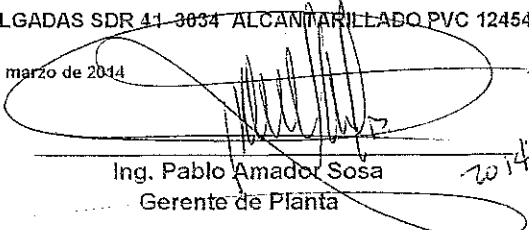
REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	6.264	6.286
Ovalidad	pulgadas	----	----
Espesor de Pared	pulgadas	0.153	----
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana con glándula	pulgadas	6.294	6.316
Longitud de campana	pulgadas	4 1/2"	----
Peso del tramo	kg.	17.0470	18.2020
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	210	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Presión hidrostática sostenida	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MARCACIÓN DE LA TUBERÍA:

TUBOTEC 6 PULGADAS SDR 41 3034 ALCANTARILLADO PVC 12454 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Actualizado: 01 de marzo de 2014

Aprobado por:


 Ing. Pablo Amador Sosa
 Gerente de Planta

2014/12/04


 Ing. Fernando Alfaro
 Gerente General