

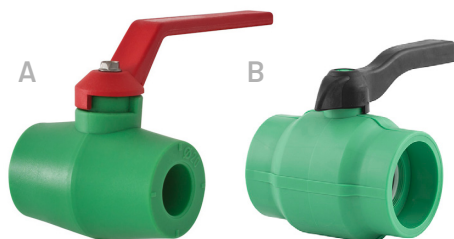


VÁLVULA BOLA LLAVE LATÓN

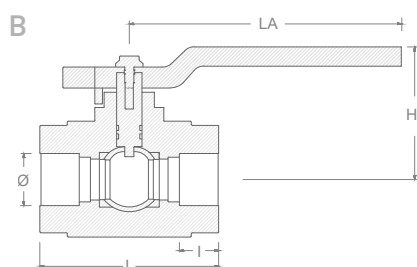

NORMATIVA

- UNE EN 15874** Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP)
- DIN 8077** Tuberías de polipropileno. Dimensiones
- DIN 8078** Tuberías de polipropileno. Requerimientos generales de calidad y prueba
- RP 001.16** Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría
- RD 03/2023** Establece criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

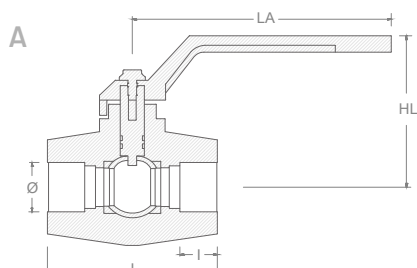

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO

Color	Cuerpo verde RAL 6024 y manija negra (Ø20-75) / roja (Ø90-125)
Rugosidad (k) PP-RCT	0,007 mm
Presión máxima admisible	PN20
Condiciones de trabajo	Temperatura agua de 0°C a 75°C
Cuerpo	PPR
Juntas tóricas	NBR
Esfera cromada	Latón CW 617 N
Perno	Latón CW 617 N
Sellado de asientos	P.T.F.E
Manija	PA (nylon) 66/306
Cerrojo	Acero Fe 42

VÁLVULA BOLA LLAVE LATÓN TIPO A

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL (mm) dn	HL (mm) dn	l (mm)	L (mm)	LA (mm)	PESO (g)
836400020	20	60	14,5	67,5	102	110
836400025	25	60	16	70,5	102	135
836400032	32	64	18	79,5	102	210
836400040	40	78	20,5	94	120	350

Los pesos indicados son valores aproximados y pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de las condiciones específicas del proceso de fabricación.

VÁLVULA BOLA LLAVE LATÓN TIPO B

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL (mm) dn	HL (mm) dn	l (mm)	L (mm)	LA (mm)	PESO (g)
836400050	50	83	23,5	109	120	525
836400063	63	103	27,5	130	146	925
836400075	75	110	30	151	146	1415
836400090	90	127	33	185	248	2420
836400110	110	135	37	213	248	3560
836400125	125	160	50	240	305	4350

Los pesos indicados son valores aproximados y pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de las condiciones específicas del proceso de fabricación.