




■ milímetros ■ pulgadas

#### COLORES DISPONIBLES

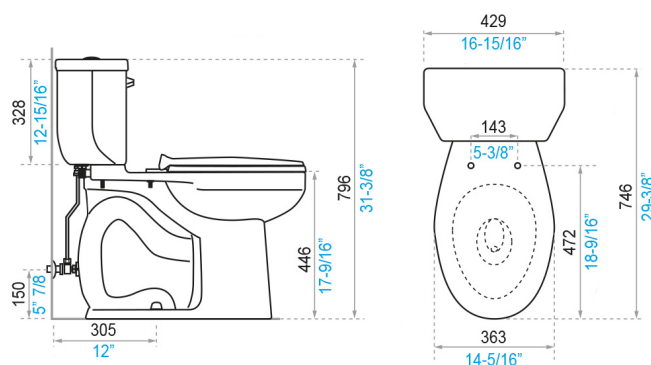

Blanco

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



#### DESCRIPCIÓN

- Diseño de dos piezas.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo 4,8 litros por descarga.
- Descarga power jet.
- Producto accesible para personas de movilidad reducida (PMR); cumple norma ADA.
- Sobrepasa la prueba MISO en 71%: evacua 600 gramos. Según la norma Water Sense un inodoro debe evacuar 350 gr.

#### NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

#### EVALUACIÓN DIMENSIONAL

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Peso referencial del producto     | 42,3 kg                                   |
| Medida de pared a desagüe         | 305 mm                                    |
| Nivel mínimo de agua en el tanque | 120 mm                                    |
| Altura del sello de agua          | 54 mm                                     |
| Área del espejo de agua           | 215 x 175 mm                              |
| Tolerancia dimensional            | medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3% |

